
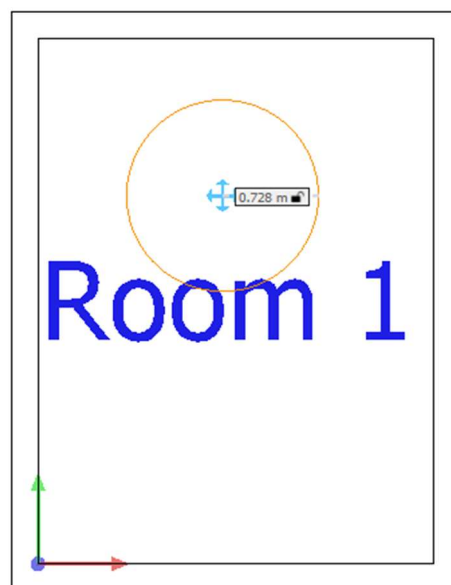


Freeliner Round in Dialux

FREELINER - instructions for lighting studies

The Freeliner is a profile that cannot be described with an LDT file. Therefore, it must be assembled in Dialux using the attached LDT as a building block.

1. Select Circular arrangement in the LIGHT menu
2. Draw a circle in the room on the location chosen, and enter the diameter and the number of units in the CIRCULAR ARRANGEMENT window.

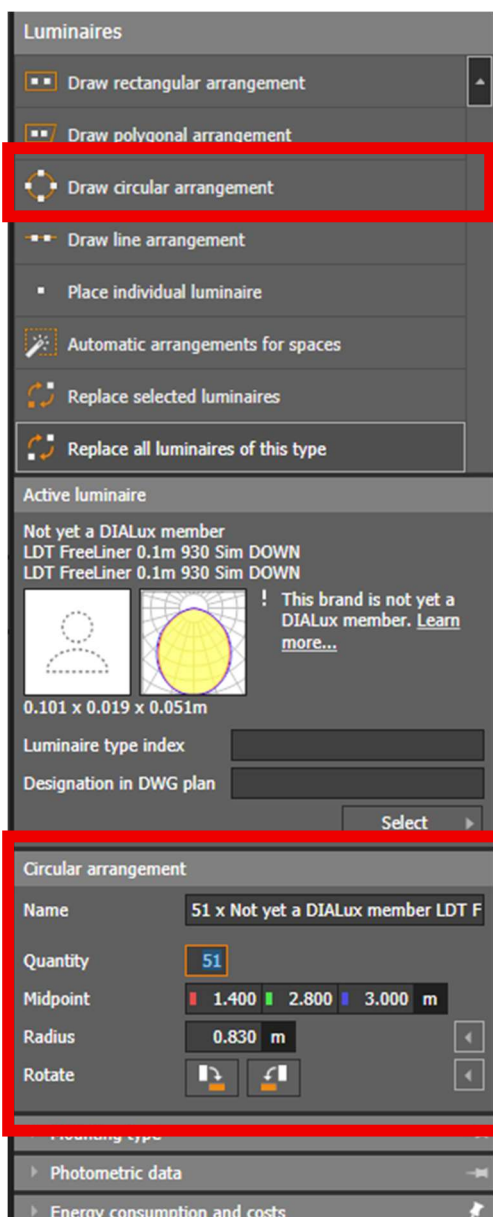


Type	Radius	Elements
F1006	0.28m	17
F1012	0.51m	31
F1016	0.67m	41
F1020	0.83m	51

In this set up, delete 1 unit as the Freeliner is an open ring.

Example for F1020

Circular arrangement

Name	51 x Not yet a DIALux member LDT F		
Quantity	51		
Midpoint	1.400	2.800	3.000 m
Radius	0.830 m		◀
Rotate			◀


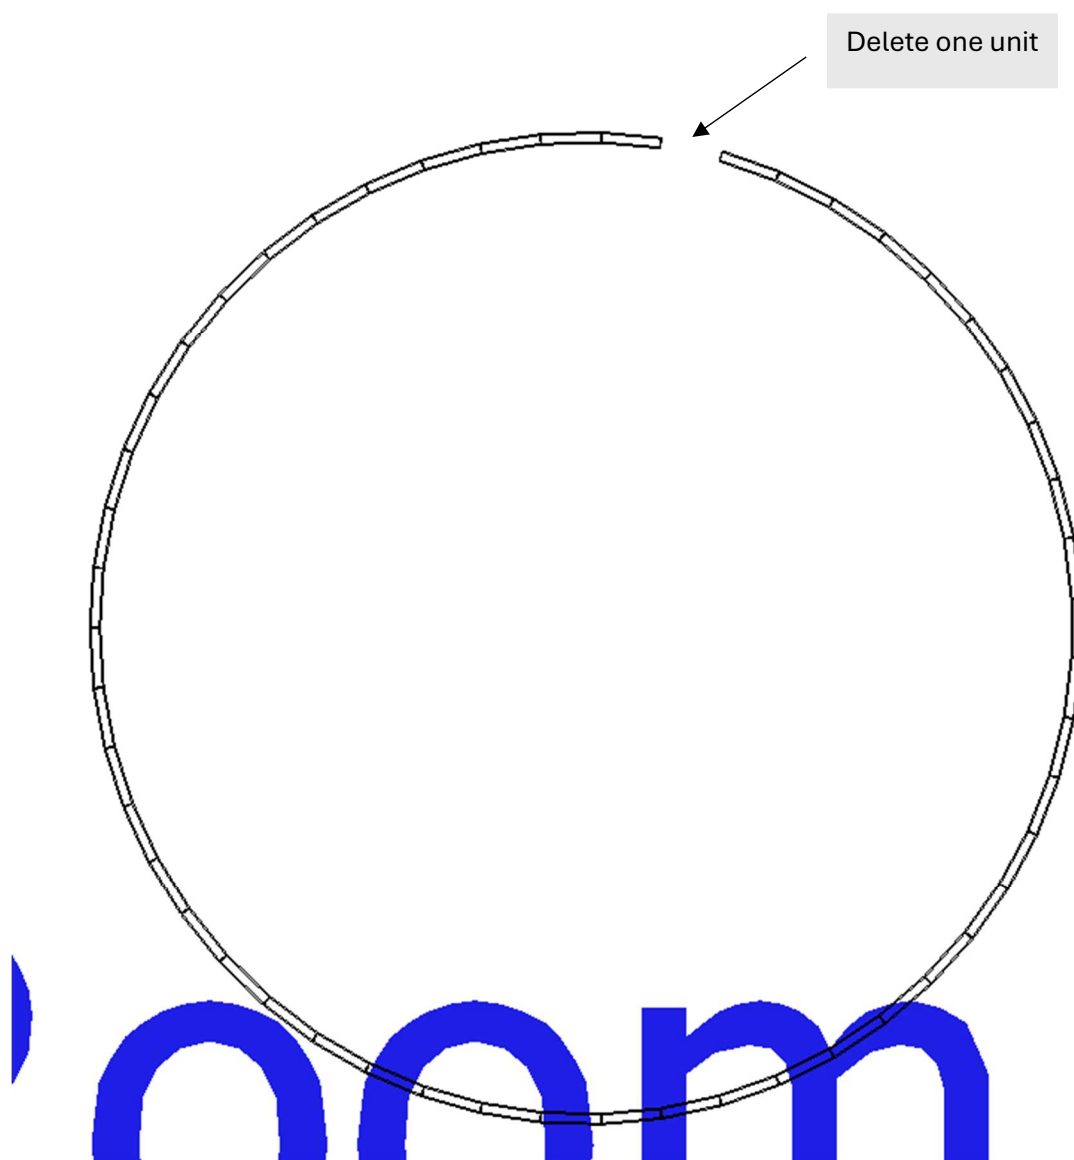


Freeliner Round dans Dialux

FREELINER - instructions pour les études d'éclairage

Le Freeliner est un profilé qui ne peut pas être décrit avec un fichier LDT. Il doit donc être assemblé dans Dialux à l'aide du LDT joint comme élément de base.

1. Sélectionnez Disposition circulaire dans le menu ÉCLAIRAGE
2. Dessinez un cercle dans la pièce à l'emplacement choisi, puis entrez le diamètre et le nombre d'unités dans la fenêtre DISPOSITION CIRCULAIRE.

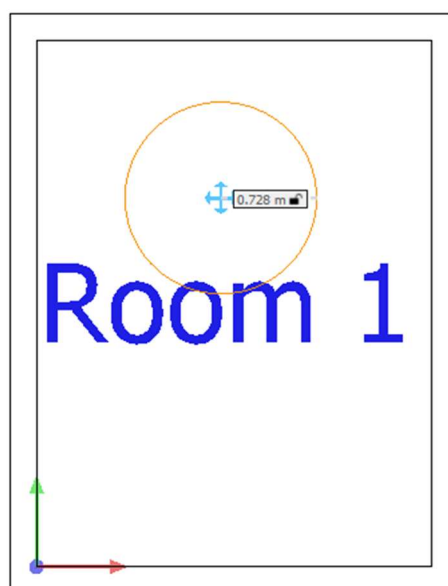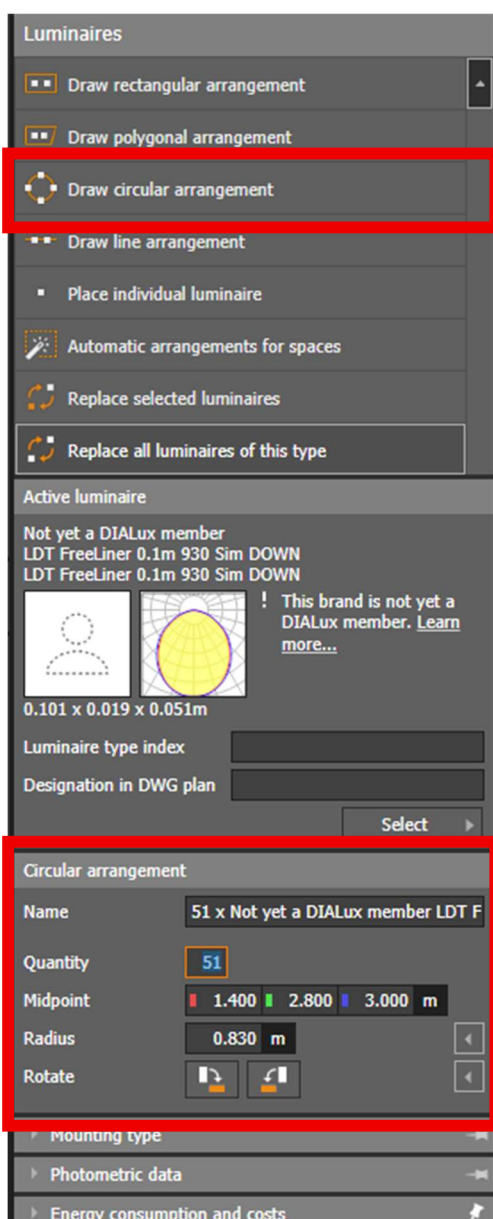


Type	Radius	Elements
F1006	0.28m	17
F1012	0.51m	31
F1016	0.67m	41
F1020	0.83m	51

Dans cette configuration, supprimez 1 unité, car le Freeliner est un anneau ouvert.

Exemple pour F1020

Circular arrangement

Name	51 x Not yet a DIALux member LDT F		
Quantity	51		
Midpoint	1.400	2.800	3.000 m
Radius	0.830 m		
Rotate			


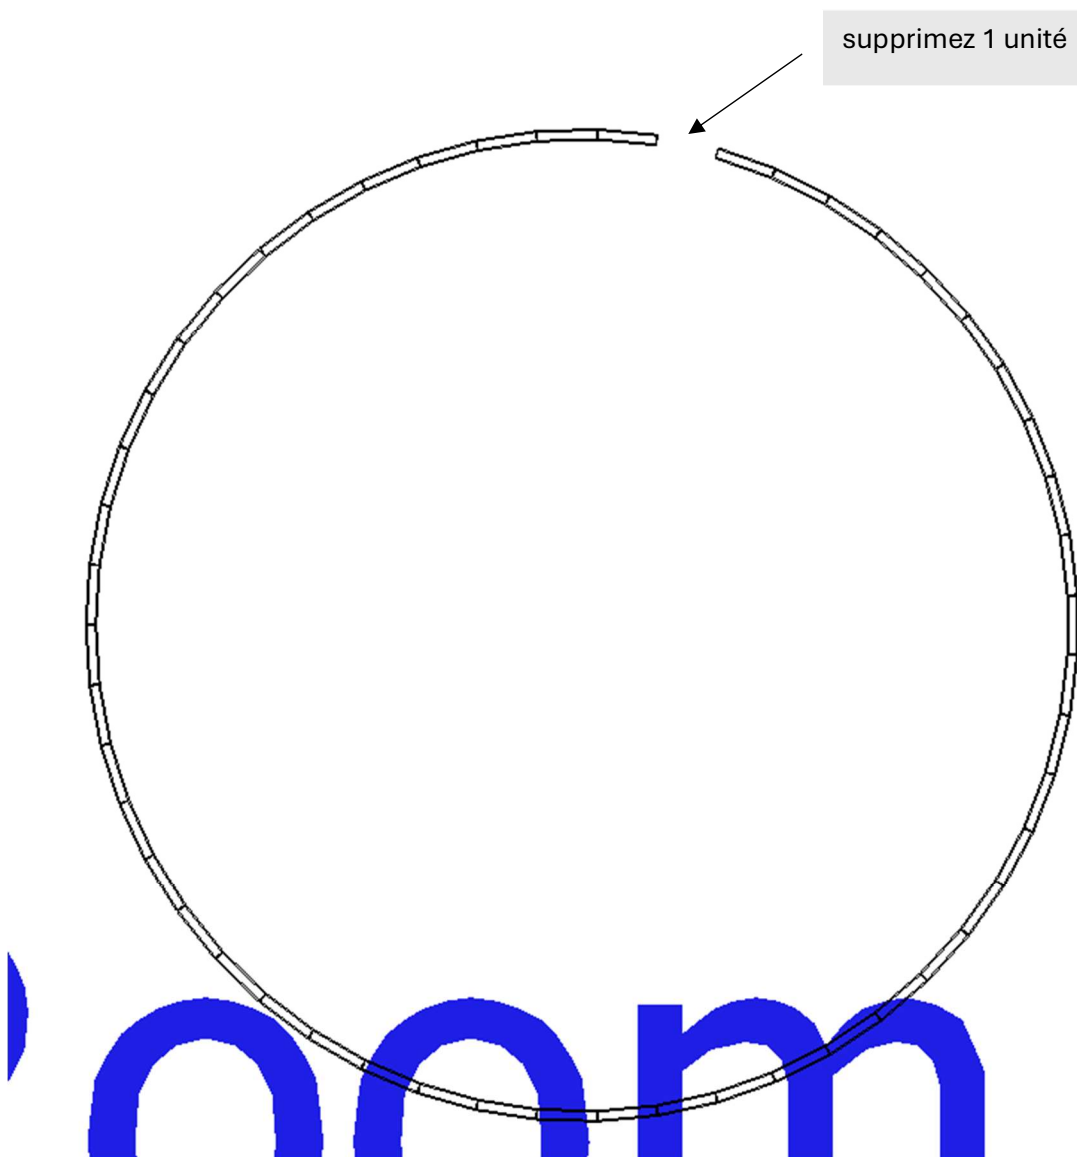


Freeliner Round in Dialux

FREELINER – Anleitung für Beleuchtungsstudien

Der Freeliner ist ein Profil, das nicht mit einer LDT-Datei beschrieben werden kann. Daher muss er in Dialux unter Verwendung der beigegeführten LDT als Baustein zusammengesetzt werden.

1. Wählen Sie im Menü LIGHT die Option Circular arrangement (Kreisanordnung).
2. Zeichnen Sie an der gewünschten Stelle im Raum einen Kreis und geben Sie den Durchmesser und die Anzahl der Einheiten im Fenster CIRCULAR ARRANGEMENT (Kreisanordnung) ein.

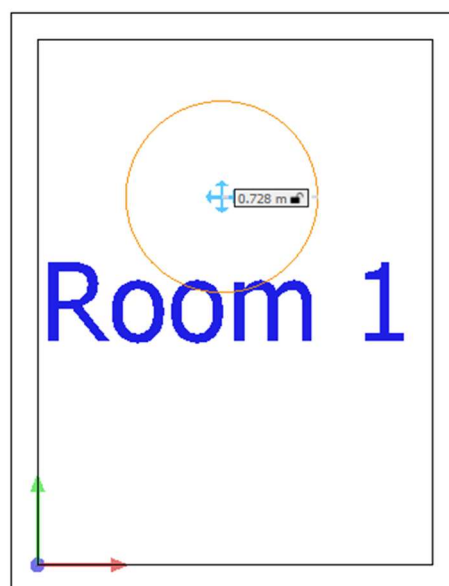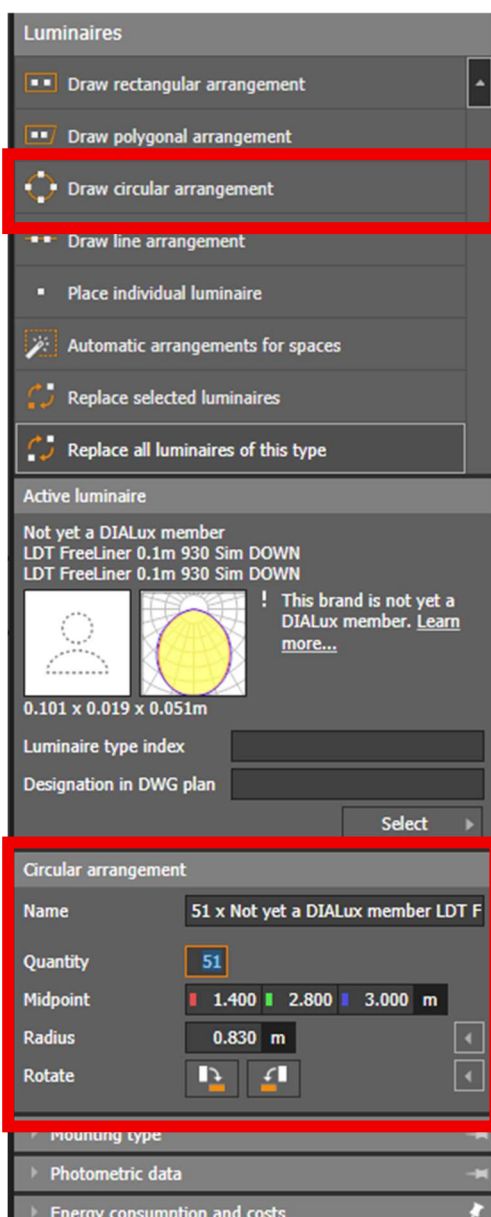

Type	Radius	Elements
F1006	0.28m	17
F1012	0.51m	31
F1016	0.67m	41
F1020	0.83m	51


In dieser Konfiguration löschen Sie 1 Einheit, da der Freeliner ein offener Ring ist.

Beispiel für F1020

Circular arrangement

Name	51 x Not yet a DIALux member LDT F		
Quantity	51		
Midpoint	1.400	2.800	3.000 m
Radius	0.830 m		
Rotate			

löschen Sie 1 Einheit


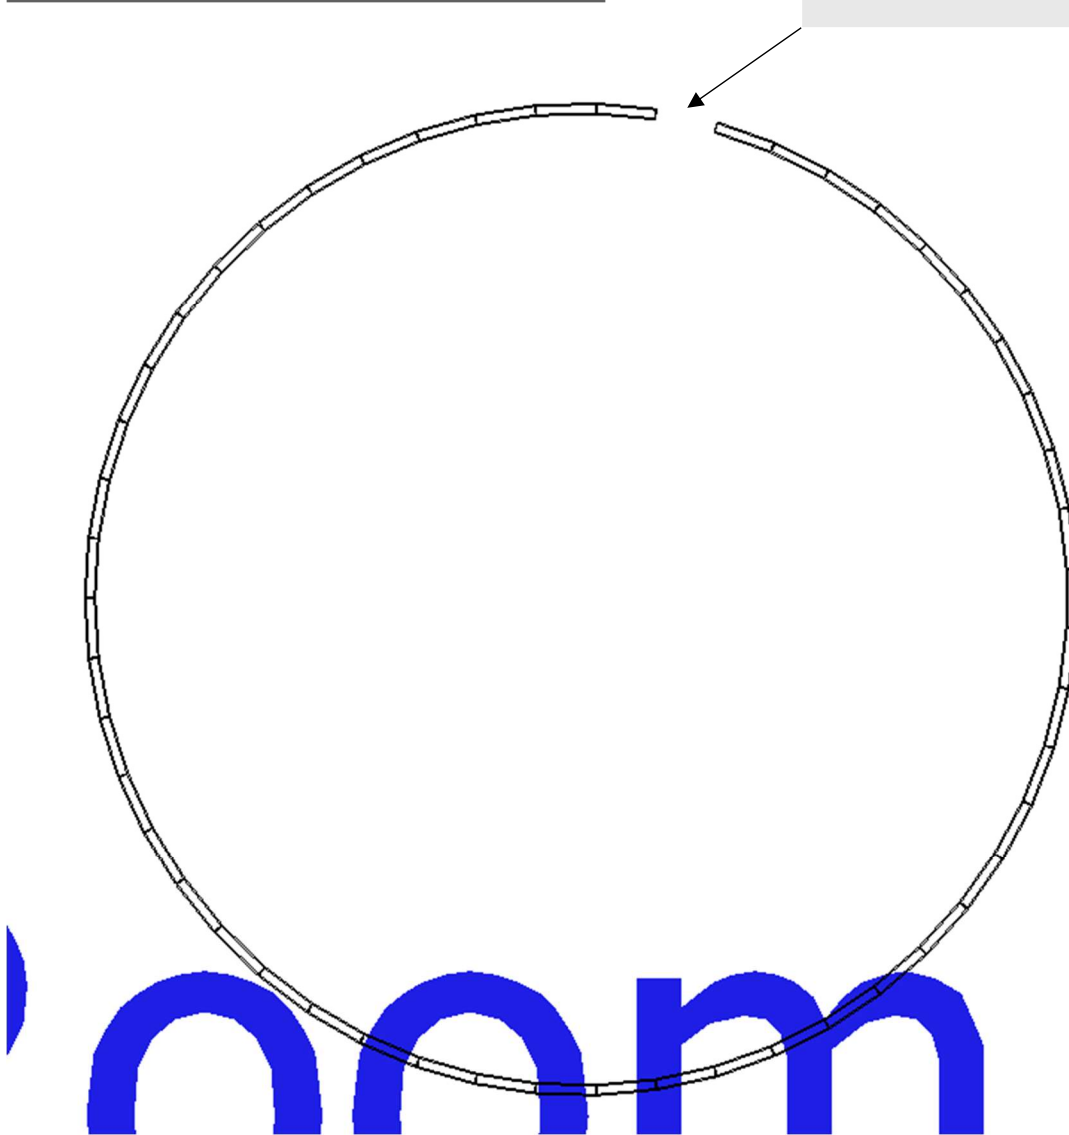


Freeliner Round in Dialux

FREELINER - aanwijzingen voor lichtstudies

De Freeliner is een profiel dat niet met één LDT-bestand kan worden beschreven. Daarom moet het in Dialux worden samengesteld met behulp van de bijgevoegde LDT als bouwsteen.

1. Selecteer Cirkelvormige opstelling in het menu LICHT
2. Teken een cirkel in de ruimte op de gekozen locatie en voer de diameter en het aantal eenheden in het venster CIRKELVORMIGE OPSTELLING in.

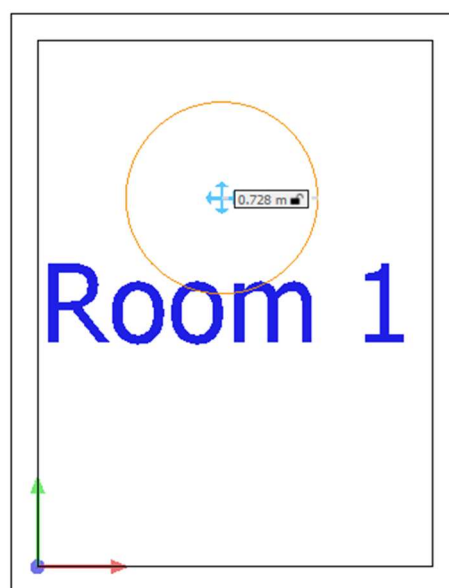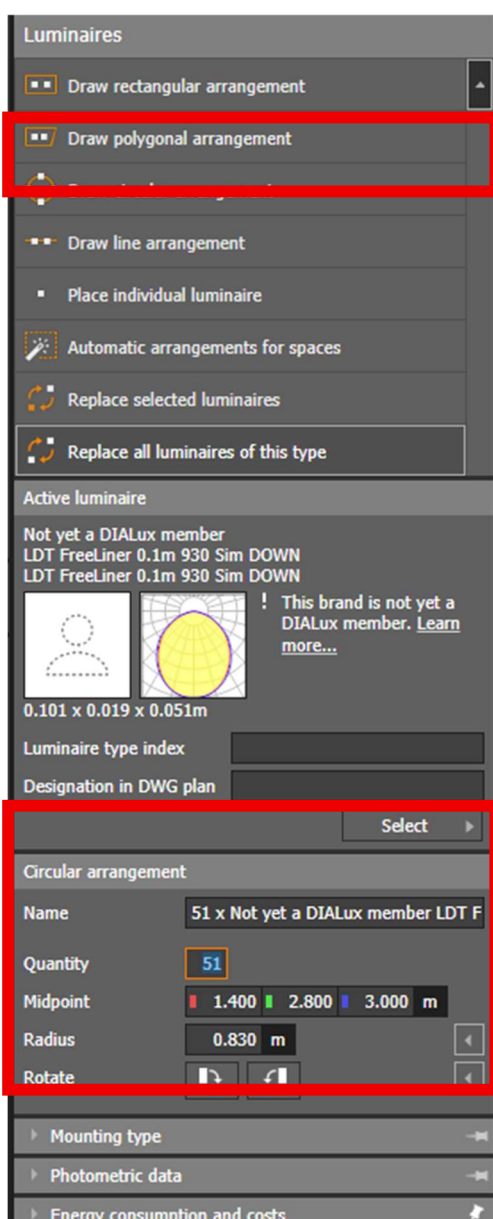

Type	Radius	Elementen
F1006	0.28m	17
F1012	0.51m	31
F1016	0.67m	41
F1020	0.83m	51

Verwijder in deze configuratie 1 eenheid, omdat de Freeliner een open ring is..

Voorbeeld voor F1020

